



- UWAGA:
- deski tworzące blat stołu mocować do łat gwoździami dwuciętymi 2,5x60;
 - wszystkie elementy drewniane impregnować środkami owado- i grzybobójczymi, nietoksycznymi i p.poż np. UNIPAL C lub FOBOS (lub inne o podobnych właściwościach), **stosować preparaty zachowujące naturalny kolor drewna**;
 - powierzchnię w obrębie wiaty wyznaczoną linią okapu wyłożyć płytami kamienia naturalnego lub dużymi otoczkami;
 - klasa drewna C30.

- UWAGA:
- wszystkie elementy wykonane z bal drewnianych (okrąglaków);
 - połączenia na złącza cięśielskie, z zastosowaniem pomocniczo gwoździ i śrub.

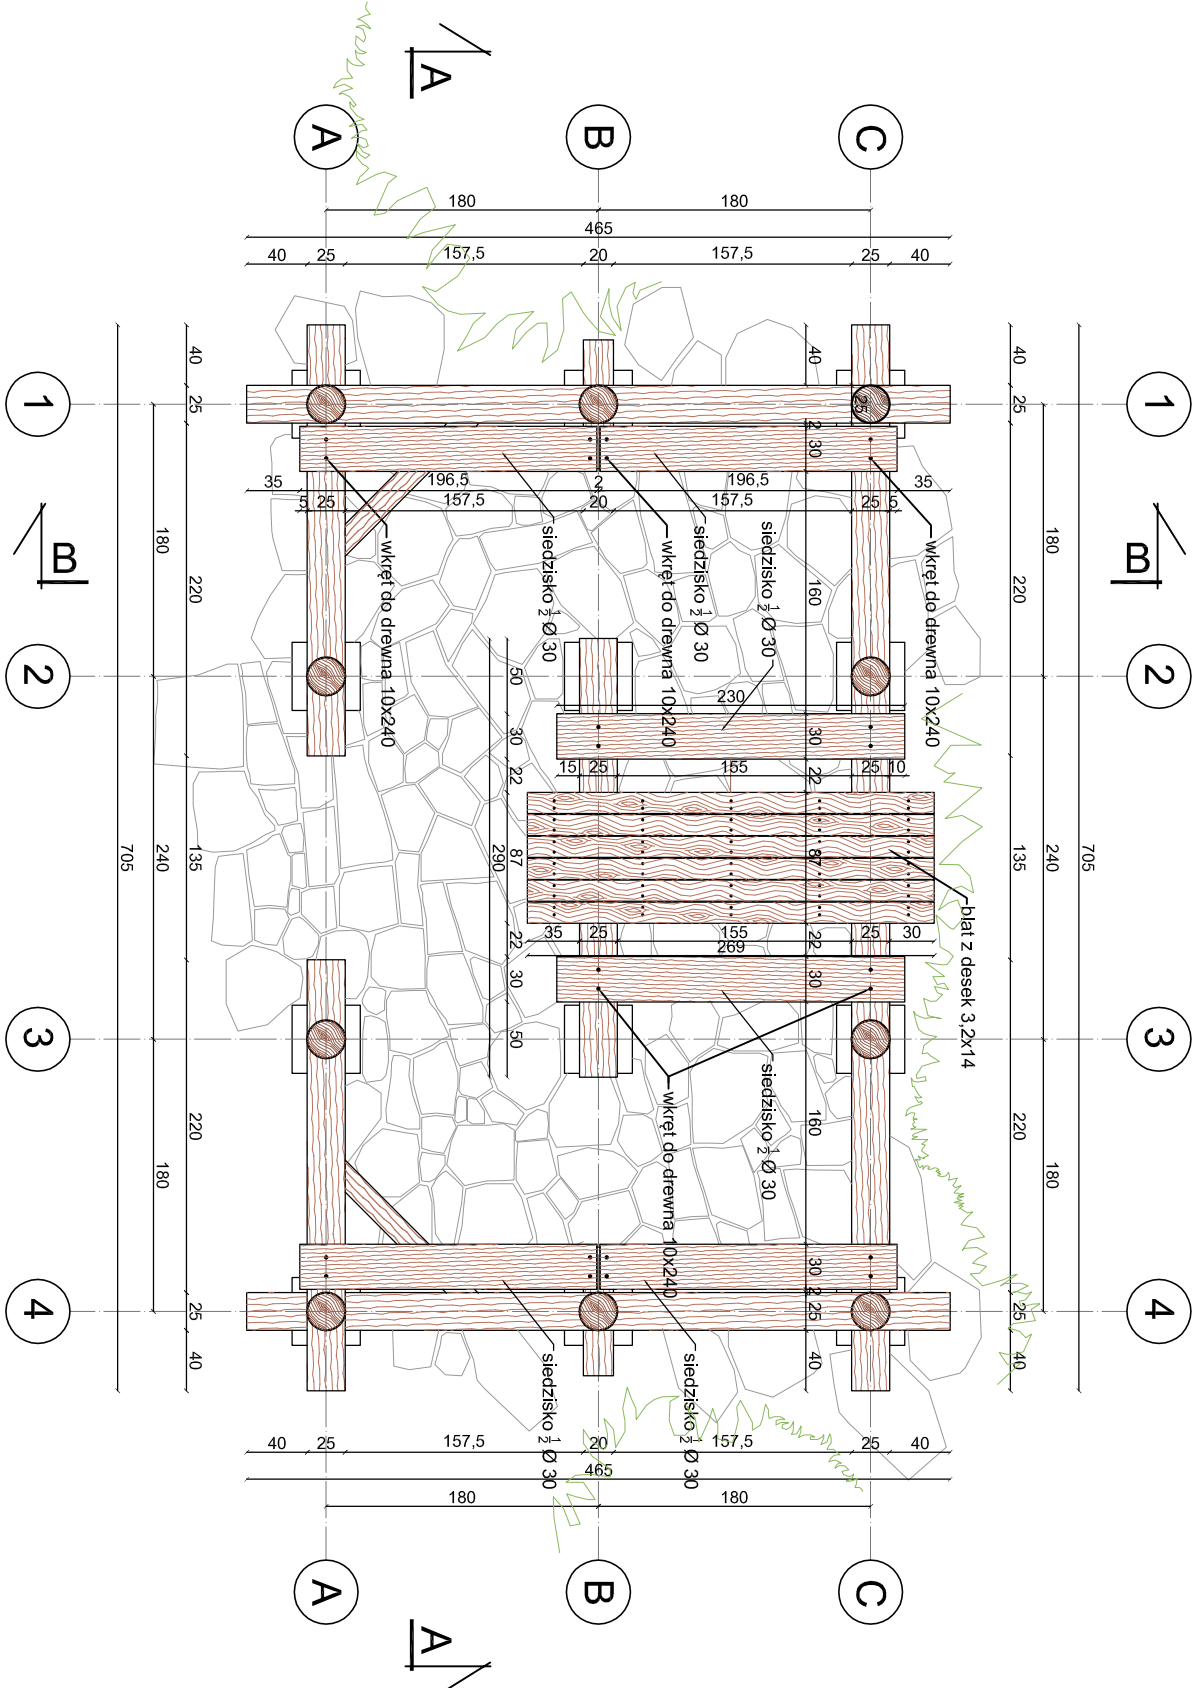

		BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI MAREK KARDYŃSKI • UL. MAZURSKA 30/2 19-200 Toczylowo, gmina Grajewo, dz. nr geod. 58	
PROJEKT:		ZAGOSPODAROWANIE TERENU TURYSTYCZNO-WYPOCZYNKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI TOCZYŁOWO 19-200 Toczylowo, gmina Grajewo, dz. nr geod. 58	
INWESTOR:		Gmina Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Komunalna 6	
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENI:	P O D P I S	
AGNIESZKA KLAUSKOS	21MM OKK/2012		
MAREK KARDYŃSKI	WAM/0003/PWOK/15		
TYTUŁ: WIATA - rzut przyziemia widok ogólny / konstrukcja ławy z siedziskami			
SKALA:	DATA:	REWIZJA:	NR RYSUNKU:
1:50	08.2016	0-1	3/W